

RAFRAICHISSEUR D'AIR CLIMEO

Mise à jour : 27/05/19



Les rafraîchisseurs d'air CLIMEO existent en différentes versions : sortie verticale (haut ou bas) et sortie horizontale, la plage de débit est de 9000 à 50000 m³/h.

- Installation simple et rapide.
- Ecologique.
- Rafraîchissement d'air jusqu'à 10°C par rapport à la température extérieure.
- Coût d'installation divisé par 3 par rapport à une climatisation classique.

POLYPOLES

ZA les Tuileries
Rue de la Morandière
33187 LE HAILLAN
SARL capital 200 000 €
Siret 345080873 00069

www.polypoles.com - info@polypoles.com

➤ DONNEES TECHNIQUES

Type	KM22C
Type de fiche	Standard mono.
Tension	Monophasé 230 V+T
Intensité	7.8 A
Puissance moteur	1.8 kW
Débit d'air	22000 m ³ /h
Dimensions en mm(LxIxh)	1240 x 1240 x 1570
Poids	90 kg

➤ ACCESSOIRES

- Télécommande (obligatoire)
- Réseau de gaines

➤ CONSOMMABLES

- Electricité
- Eau

➤ REGLES D'UTILISATION

 Mettre l'appareil de niveau.

 Utiliser de l'eau propre.

INSTRUCTIONS DE SECURITE :

- Réserver un espace d'au moins 50cm autour du rafraîchisseur.
- Vérifier que le sol est capable de supporter le poids du rafraîchisseur.
- Ne pas installer l'appareil à côté d'une source de chaleur.
- Toujours bloquer les roulettes lors du fonctionnement de l'appareil.
- Ne pas utiliser le rafraîchisseur dans des lieux contenant des gaz explosifs, combustibles ou corrosifs, ou des poussières conductrices.
- Ne pas déplacer l'appareil pendant l'utilisation.

➤ MISE EN SERVICE

✓ INSTALLATION :

- Installer le rafraîchisseur à l'extérieur du local à refroidir, sur un sol plat et stable, capable de supporter les vibrations et son poids
- Brancher le câble d'alimentation de l'appareil sur une source de courant adaptée (prévoir une protection en amont)
- Connecter le rafraîchisseur au réseau d'eau avec un tuyau souple et raccord rapide de type « Gardena » sur le raccord « 1 ».

✓ UTILISATION :

- Mise en marche manuelle:

- Appuyer sur la touche « 2 » **ON/OFF**
- Appuyer sur la touche « 3 » **Wind** pour ventilation seule
- Appuyer sur la touche « 4 » **Cool** pour ventilation rafraîchie
- Appuyer sur les touches « 5/6 » **-/+** pour faire varier la vitesse de ventilation
- Possibilité de réguler sur la température du local (télécommande à l'intérieur) en appuyant 3 secondes sur Temp.C et en faisant varier la consigne désirée avec les touches « 5/6 » **-/+**
- Possibilité de réguler sur l'hygrométrie du local (télécommande à l'intérieur) en appuyant 3 secondes sur Humi.C et en faisant varier la consigne désirée avec les touches « 5/6 » **-/+**

Autres fonction de la télécommande :

Clean : vidange + rinçage (possibilité de programmation en appuyant 3 secondes sur **Clean**, afficher la fréquence de vidange en heure à l'aide des touches « 5/6 » **-/+**)

Drain : vidange seule


➤ ENTRETIEN

- Nettoyer régulièrement les 8 filtres « 7 ».
- Vidanger et rincer le bac à eau une fois par semaine en appuyant sur **Clean**

➤ DEPANNAGE

En cas de panne, veuillez contacter notre service technique dans les plus brefs délais.

polypoles

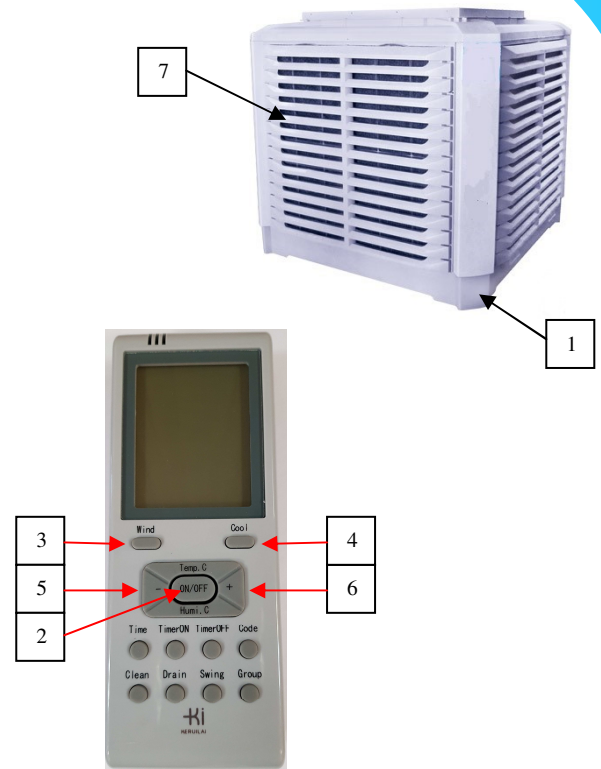

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Le responsable de la location, soussigné :

Société **Polypo**les – Service Technique
Rue de la Morandière 33187 LE HAILLAN

Déclare sous son exclusive responsabilité que le produit désigné ci-après sous la référence interne de la société :

Rafraîchisseur Climeo Type KM

est conforme aux normes et directives suivantes :
98/37/CEE (directive machines)
2006/108/CE (directive CEM)
2006/95/CE (directive basse tension)

polypoles

Fait à LE HAILLAN, le 10/02/19

M. Pierre Perrinet

Gérant

Signature

polypoles
33187 LE HAILLAN

Tél : 05.56.34.44.41

polypoles
62490 FRESNE

Tél : 03.21.58.32.84

polypoles
91070 BONDOUFLE

Tél : 01.64.48.20.62

polypoles
01600 TREVOUX

Tél : 04.37.25.19.91

polypoles
31120 PORTET/G.

Tél : 05.34.47.62.19