

RAFRAICHISSEMENT D'AIR MOBILE

CLIMEO JK90 ET KS18Y


Compacts et robustes, les rafraichisseurs CLIMEO sont conçus pour les locaux industriels et commerciaux de moyennes et grandes dimensions. Ils assurent une baisse de la température ambiante par l'action naturelle de l'eau et produisent un climat intérieur confortable en optimisant la température et l'hygrométrie.



JK90



KS18Y

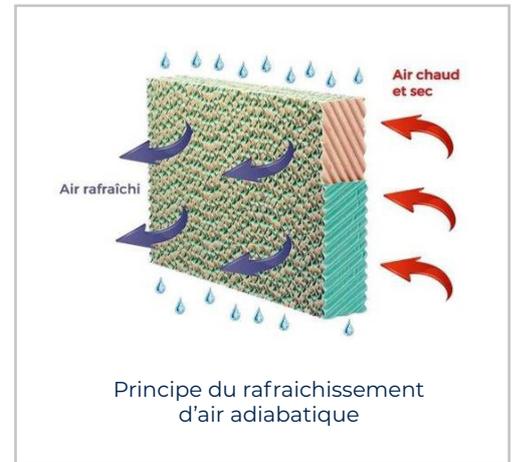

Avantages : Faible coût d'installation, d'utilisation et d'entretien. Fonction "SWING" pour balayage horizontal de la ventilation. Alimentation en eau manuelle ou automatique. Purge manuelle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		CLIMEO JK90	CLIMEO KS18Y
Débit d'air nominal	m3/h	9 000 – 3 vitesses	18 000 – 6 vitesses
Tension	V	Mono 230V	
Intensité	A	1.6	4.8
Consommation électrique	W	350	1100
Puissance clim équivalente *	kW	15	30
Consommation eau *	Litres/h	5 à 8	10 à 16
Alimentation en eau		Manuelle	Manuelle ou Auto par raccord 1/2"
Poids (à vide / en charge)	kg	34 / 106	110 /
Encombrement	m	0.89 x 0.6 x H1.36	1.10 x 1.13 x H1.96
Volume réserve d'eau	Litres	70	35
Niveau sonore à 3 m	dB(A)	<64	<68
Conformité - Degré IP		CE – IPx4	

*Aux conditions optimales 35°C/HR30%



Panneau de commande et Affichage du JK90



Panneau de commande électronique du KS18Y

polypoles

www.polypo

info@polypo

Siège : ZA Les Tuileries, rue la Morandière, 33 185 Le Haillan - T. 05 56 34 44 41 - F. 05 56 34 18 33

BORDEAUX - LILLE - LYON - MARSEILLE - NANCY - NANTES - PARIS - TOULOUSE