

Déshumidificateur mobile industriel

Gamme MUNTERS




BATIMENT & TP

INDUSTRIES

SERVICES

- Séchage des bétons, plâtres, enduits, peintures....
- Séchage accéléré des produits industriels, agricoles, agroalimentaires
- Séchage d'équipements (armoires, véhicules,...)
- Séchage de locaux (vestiaires, archives,...)

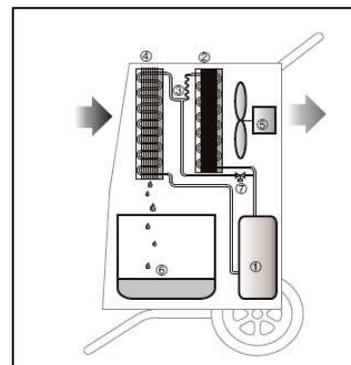


Equipé d'un compresseur rotatif, cette gamme de déshumidificateurs mobiles est idéale pour le séchage rapide de vos applications. De construction robuste pour résister aux applications les plus sévères, ils sont facilement stockables et très maniables.

En standard : dégivrage actif, compteur horaire, large bac à eau de 13.6 litres.

| Caractéristiques : | MDR30 | MDR45 | MDR60 | MDR90 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Capacité de déshumidification à 30°C et 80% HR | 32 l/24h | 45 l/24h | 68 l/24h | 90 l/24h |
| Tension | Mono 230 V / 50 Hz | | | |
| Intensité max | 4.2 A | 4.6 A | 5.5 A | 8.6 A |
| Puissance absorbée (30°C/80%RH) | 770 W | 860 W | 1000 W | 1590 W |
| Débit d'air | 350 m ³ /h | 350 m ³ /h | 900 m ³ /h | 950 m ³ /h |
| Niveau sonore à 1m - dB(A) | 52 | 52 | 56 | 57 |
| Dimensions (cm) | 54x56xh96 | 54x56xh96 | 54x59xh104 | 54x59xh104 |
| Poids | 40kg | 41 kg | 48 kg | 55 kg |
| Réfrigérant | R410A | | | |

Accessoires disponibles

- Kit Pompe de relevage des condensats
- Tuyau d'évacuation des condensats (par gravité)
- Hygrostat manuel déporté de commande (prise jack + 1m de câble)

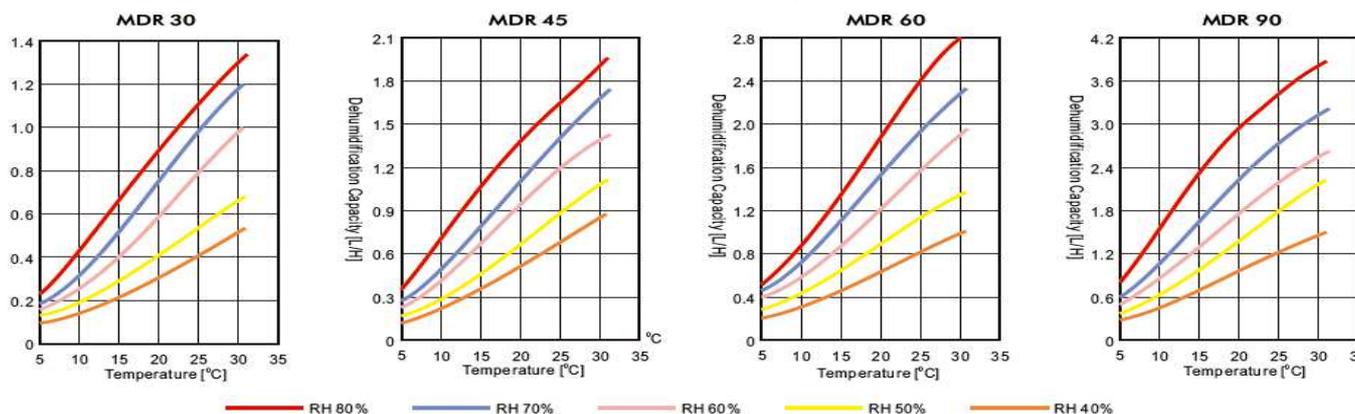

polypoles
33187 LE HAILLAN

Tél : 05.56.34.44.41

polypoles
62490 FRESNES

Tél : 03.21.58.32.84

polypoles
91070 BONDOUFLE

Tél : 01.60.86.94.77

polypoles
01600 TREVOUX

Tél : 04.37.25.19.91

polypoles
31120 PORTET/G.

Tél : 05.34.47.62.19